

SUOLAKLORINAATTORI

Huolehtii altaasi klooritasosta.

Suolaklorinaattori huolehtii uima-altaan klooritasosta. Sen avulla voidaan välttää ongelmat, joita saattaa aiheutua mikäli altaan klooritaso on kausittain liian korkea tai liian alhainen. Vähäinen klooritason vaihtelu vähentää altaan pH-arvon vaihtelua, jolloin vesi pysyy tasapainoisena. Klooritason jatkuva tarkkailu ja ylläpito estää myös levän kasvamisen, joten suolavesikloorattu allas vaatii vähemmän huomiota kuin normaali klooriallas.

Suolavesiallas tarjoaa nautinnollisen uimaympäristön sillä suolavesi tuntuu paremmalta ja ärsyttää ihoa vähemmän kuin tavallinen kloorivesi. Tarvittavan suolan määrä vaihtelee 3500ppm ja 6000ppm välillä. Vertailukohtana kyynel sisältää noin 7200ppm ja valtamerivesi noin 35000ppm (1000ppm = 1g / m³).



Hydrochlor Power Pack mittaa ja säätelee suolaklorinaattoriin kulkevan sähkön määrää.

- tilaa säästävä pystymalli
- veden ja UV-säteilyn kestävä kotelo
- helppokäyttöinen ajastin
- kloorin tuottoa voidaan säädellä esim. vuodenaikojen vaatimusten mukaan
- itsepuhdistuva kenno
- paristovarmennus
- tärkeimpien toimintojen merkkivalot
- tehokas lämmönhaihdutus
- ohituskytkin


Hydrochlor itsepuhdistuva suolaklorinaattori osaa kääntää virran polariteetin puhdistukseen elektroideihin kertyneen kalkin.

Huomioi, että laite tulee maadoittaa asianmukaisesti asennusohjeen ohjeiden mukaan.

MALLI	SYÖTTÖ W (MAX)	LÄHTÖ A (MAX)	KLOORIN-TUOTTO (G/H)	ALTAAN KAPASITEETTI M ³ MAX	
				ALLE 25 °C	YLI 25 °C
HYDROCHLOR 20A	290	20	20	80	48
HYDROCHLOR 25A	330	25	25	10	60
HYDROCHLOR 30A	380	30	30	120	72

- kaikissa malleissa 3 ampeerin automaattisulake.
- altaan kapasiteetti perustuu tasapainotettuun altaaseen, jossa suolataso väh. 5000ppm.

	20A	25A	30A
SYÖTTÖ (V / Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
OTTOTEHO (W)	290	330	380
KOKONAISVIRTA MAX (A)	10	10	10
PUMPUN ULOSTULO MAX (A)	8	8	8
KENNON JÄNNITE (V)	6-8	6-8	6-8
SUOJAUSTASO	IP23	IP23	IP23

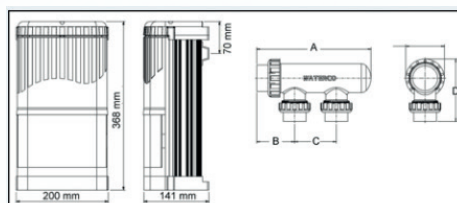

MALLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
20A, 25A, 30A	423,5	136,5	180	188,8

	20A	25A	30A
HINTA (sis ALV 24%)	1182€	1259€	1362€

SUOLATASOT
MINIMI 4000PPM
OPTIMI 6000PPM
MAKSIMI 6500 PPM



AQUA NOVA OY | RIIMUKATU 4, 20380 TURKU | PUH. 020 741 2010
AQUANOVA@AQUANOVA.FI | AQUANOVA.FI