



NIVOKIT-UIMA-ALLASKATTEET

Sisätilojen mukavuus, mutta ulkoilman vapaus! Uiminen sääolosuhteista riippumatta. Korkealaatuinen, kirkkaasta polykarbonaatista valmistettu **NivoKIT Thermo** uima-allaskate muuttaa ulkona olevan uima-altaasi allashuoneeksi, jossa sade tai räntäkään eivät haittaa altaasta nauttimista eivätkä syksyn lehdet tai muut roskat päädy altaaseen.



Kate estää erittäin tehokkaasti lämmön karkaamista. Auringon tuottama lämpö säilyy katteen alla hyvin ja siten myös lämmittää allasvettä. Kun allas on lisäksi varustettu ilmalämpöpumpulla, voi uimakautta pidentää sen molemmista päistä huomattavasti. Kate on pakkasenkestävä, joten sitä ei tarvitse siirtää suojaan talven ajaksi. Allas on siten helppo ottaa käyttöön keväällä, sillä sinne ei ole päässyt kulkeutumaan roskia talven aikana.



Kate liikkuu kiskoilla ja sen voi siirtää joko kokonaan tai osittain pois altaan päältä.

Katettu uima-allas on myös erittäin turvallinen. Oven ollessa lukittuna perheen pienimmät eivät vahingossakaan pääse altaaseen ilman asianmukaista valvontaa eivätkä myöskään lemmikit pääse hyppäämään veteen.



AQUA NOVA OY | RIIMUKATU 4, 20380 TURKU | PUH. 020 741 2010

AQUANOVA@AQUANOVA.FI | AQUANOVA.FI

KIT X

KATTEEN MITAT

KIT X THERMO

Korkeus (mm)	750
Kisko ulkopuoli (mm)	3726
Kisko sisäpuoli (mm)	3300
Segmenttien määrä	3
Pituus (mm)	6300
Lasitus	3 mm polykarbonaatti

KUORMALAVAN MITAT

Korkeus (mm)	1460
Pituus (mm)	3750
Syvyys (mm)	390
Paino (kg)	320

KIT A

KATTEEN MITAT

KIT X THERMO

Korkeus (mm)	800
Kisko ulkopuoli (mm)	4850
Kisko sisäpuoli (mm)	4286
Segmenttien määrä	4
Pituus (mm)	8380
Lasitus	3 mm polykarbonaatti

KUORMALAVAN MITAT

Korkeus (mm)	1460
Pituus (mm)	4900
Syvyys (mm)	440
Paino (kg)	480

KIT B

KATTEEN MITAT

KIT X THERMO

Korkeus (mm)	900
Kisko ulkopuoli (mm)	5700
Kisko sisäpuoli (mm)	4996
Segmenttien määrä	5
Pituus (mm)	10465
Lasitus	3 mm polykarbonaatti

KUORMALAVAN MITAT

Korkeus (mm)	1460
Pituus (mm)	5850
Syvyys (mm)	480
Paino (kg)	790


NivoKIT Thermo -katetta on saatavana kolmessa eri koossa, kolmella, neljällä tai viidellä liikuteltavalla segmentillä. Katteiden korkeus on vain 75 - 90 cm, joten katteet sulautuvat tyylikkäästi ympäristöönsä.

Katteiden runkomateriaali eloksoitu alumiini ja lasitus on 3 mm paksua UV-suojattua polykarbonaattipleksiä. Lasitus on täysin kirkas.

Katteiden etuosassa on 80 cm leveä ovi. Etu- ja takaseinä on mahdollista irrottaa.

Katteet kestävät talven pakkaset, mutta niiden päälle mahdollisesti kertyvää lumikuormaa tulee aika ajoin keventää.

NivoKIT-katteiden modulaarinen rakenne mahdollistaa niiden kustannustehokkaan rakentamisen.

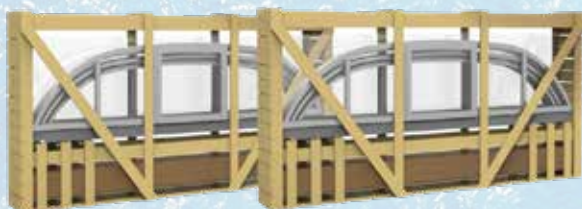

SEGMENTTIEN TIIVISTYS


Segmenttien välit on tiivistetty erityisellä kumiseoksella, joka takaa hyvän lämmöneristyksen.

KAAREVA PROFIILI

Segmenttien kaareva profiili ja niiden materiaali on patentoitu.

LASITUS

NIVO KIT -katteiden materiaali on 3 mm läpinäkyvää ja UV-suojattua polykarbonaattia.

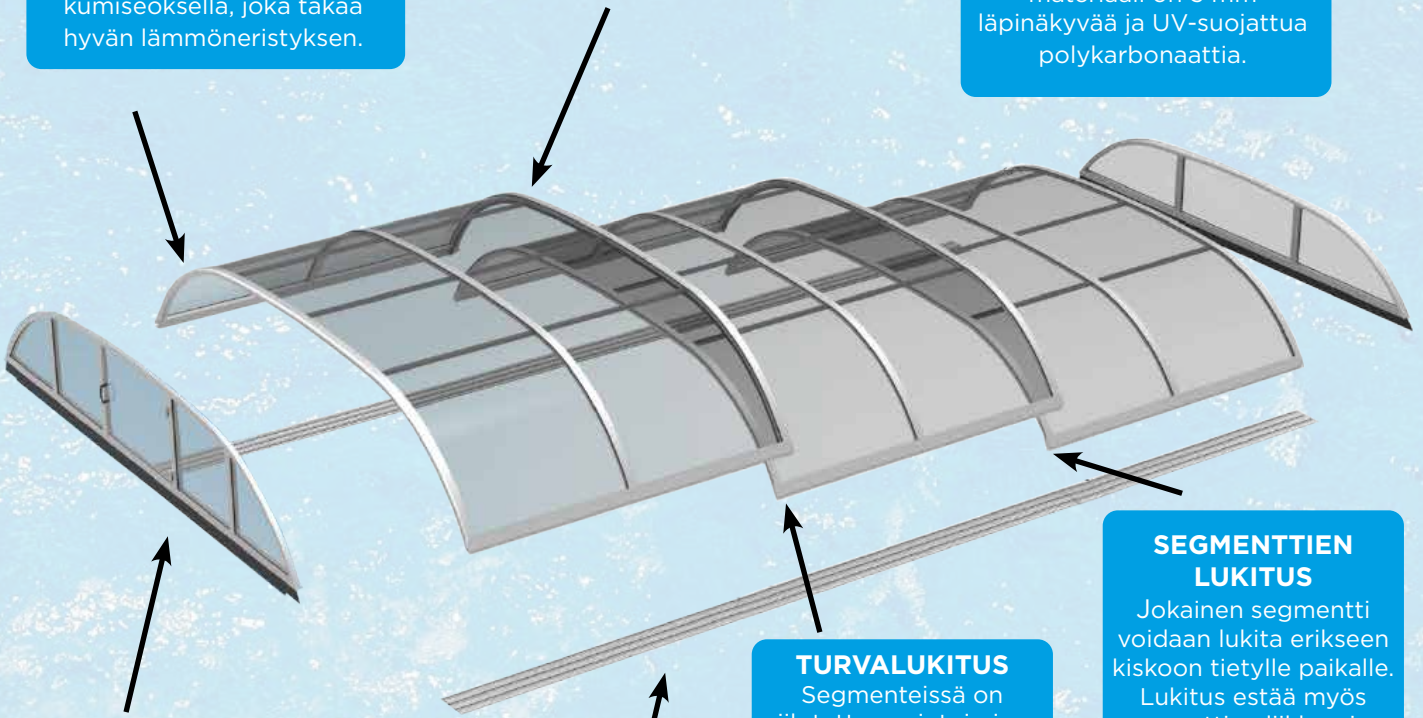

SEGMENTTIEN LUKITUS

Jokainen segmentti voidaan lukita erikseen kiskoon tietylle paikalle. Lukitus estää myös segmenttien liikkumisen tuulisella säällä.

TURVALUKITUS

Segmenteissä on piilotettu avaintoiminen lukitus.

ETU- JA TAKASEINÄ

Etu- ja takaseinä ovat irrotettavia. Etuseinässä on avattava ovi.

KISKOT

Katteen segmentit liikkuvat 14 mm korkeilla kiskoilla.



Turvalukitus tekee NIVO KIT -katteesta lapsiturvallisen.

